

**DESCRIPTION : LUBRICATOR FOR COMPRESSOR**

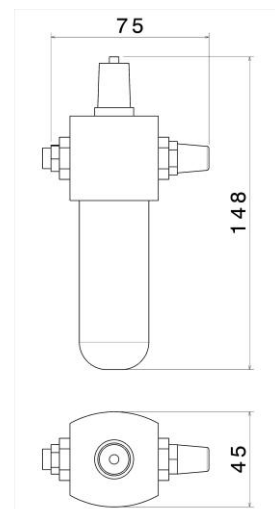
DESCRIZIONE: OLIAIORE PER COMPRESSORI

# LUBRICATOR

Cod. 920617

**Main specifications and performances / Principali caratteristiche**

<b>Operating temperature / Temp. di utilizzo</b>	<b>-30° to +60°</b>	°C
<b>Storage temperature / Temp. stoccaggio</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Corrosion resistance / Resist. alla corrosione</b>	<b>&gt; 96 (salt spray test)</b>	Hours
<b>Operating relative humidity / Umidità di esercizio</b>	<b>30 to 80</b>	%
<b>Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni</b>	<b>1</b>	g
<b>Oil to use / Olio da utilizzare</b>	<b>40% mineral oil 60% WD040</b>	
<b>Alternative oil to use / Olio alternativo</b>	<b>SAE10W40</b>	
<b>Weight / Peso</b>	<b>247</b>	gr
<b>Main materials / Principali materiali</b>	Brass, Plastic, Glass	
<b>Main applications / Principali applicazioni</b>	Cars, Van, Trucks	

**Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)**

**Accessory for / Accessorio per**

**MC4 FDS (921944, 921084)**  
**MC4 FVA (921077, 921078, 921947, 921948)**  
**MC4 FD (921116, 921117, 921931, 921932)**  
**MC4 FA (921118, 921119, 921933, 921934)**  
**MC4 FALG (921121, 921122, 921949, 921930)**  
**MC4 FI (921123, 921124, 921945, 921946)**  
**MC4+ (921937, 921938)**

**Other specifications / Ulteriori specifiche**

**Mechanical connection:** screw to the compressor

**Montaggio meccanico:** avvitare al compressore

**Horn's Protection:** . The component must be away from direct or indirect heat sources and protect from jets of water and mood

**Protezione:** L'oliatore deve essere posto lontano da fonti dirette o indirette di calore e protetto da getti d'acqua e di fango.

**Packaging:** Color box 125x 62 x h125 mm

**Imballo:** scatola cartone 125x62xh125 mm

**Master carton:** 8 pieces

**Imballo multiplo:** cartone da 8 pezzi

**Conformity to Standards of / Conformità agli Standards**
**PRODUCT**

PRODOTTO

**MANUFACTURING**

PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

**Product and packaging / Prodotto e confezione**
